

SRA

C-500 AUTOMATIC

LANDMOBIL RADIO

Mobil Radiostation med systemautomatik

C-500 Automatic är en mobilstation för radionät med hög trafikkapacitet och har en automatik som förenklar handhavandet till ett minimum.

Systemet arbetar med 5-ton seriesystem enligt CCIR som medger upp till 100.000 anropsnummer.

Stationen är redan från början försedd med tonutrustning för start och nedkoppling av relästationer samt förberedd för 12 radiokanaler. Detta innebär att en framtida utbyggnad av radionätet kan ske utan dyrbara modifieringar eller utbyte av stationen.

- Frekvensband 80 eller 160 MHz med 20 W resp. 15 W sändareffekt
- Systemet ger möjlighet att anropa fordonen individuellt, i grupper eller alla samtidigt
- Direktvalstangenter till exempelvis basstationer, arbetsledare och fordonsgrupp
- Automatiskt val av ledig kanal vid sändning i specialversion av systemet
- Automatisk tonpassning av 8 kanaler med möjlighet till öppen trafik på inställd kanal
- 12 eller 24 V batterispänning utan omkoppling i stationen. Omvandlare för 6 V som tillbehör
- Skolor och tangenter ledbelysta
- Kasset med lås — lätt att flytta
- Gjutet hölje — mekaniskt stabil — stötupptagande frontram
- Robust och greppriktig mikrofon med bullerreducerande verkan
- Utbytbar kodnyckel med eget anropsnummer — medger byte av fordon eller radiostation utan byte av anropsnummer t. ex. vid service



SRA automatiken förenklar handhavandet till ett minimum:

- Automatisk svarssändning till den som gjort anropet, när förbindelsen är upprättad (lång kvittenston)
- Svarssändning av frånvaroindikering till basstationen och till annat fordon (upprepade korta tonstötter)
- Kvarstående indikering om anrop mottagits under frånvaro
- Automatisk passning av 8 kanaler – vid inkommande anrop till eget fordon eller grupp behöver inga knappar eller rattar röras – det enda som behövs är att trycka på mikrofontangenten när man talar
- Automatisk nedkoppling av motstation och ev. relästation när man sätter tillbaka mikrofonen i hållaren. Dessutom tidsstyrd nedkoppling
- Omedelbar upptagetmarkering med röd ljussignal – inget onödigt och tidskrävande lyssnande om trafik pågår. Så snart lampan slocknar kan anrop ske genom att trycka på önskad tangent.

Tillbehör

Handmikrotelefon med hållare
 Rattstängsmikrofon med tangent
 Högtalare
 Rundradiorelä




Siffror och tangenter är belysta

Inställning av anropsnummer till basstation, fordonsgroup eller önskat individuellt fordon

Kodnyckel

Volymkontroll

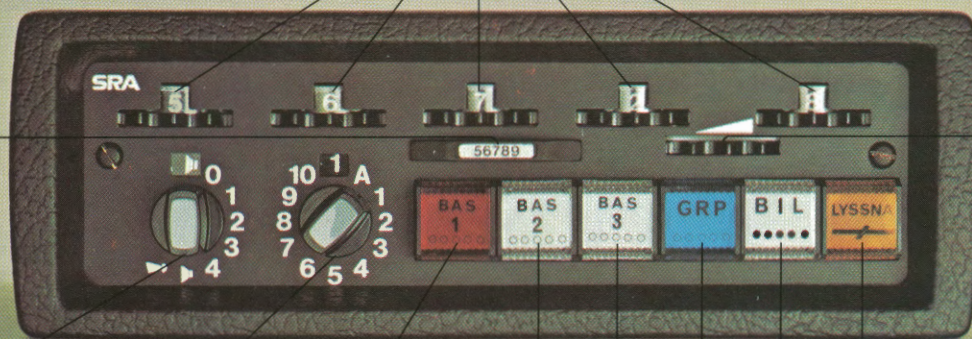

- Till—Från
- Val av relästation
- Öppen passning
- Frånvaromarkering och ev. yttre larm

- Manuellt val av radiokanal
- Läge för automatiskt kanalval vid sändning

- Direktval av BAS 1
- Upptagetmarkering av radiokanal

- Lyssning
- Kvarstående anropsindikering

Val av på tumhjulen inställd station

- Anrop till samtliga stationer i egen grupp
- Sändningsindikering

Direktval av BAS 3

Direktval av BAS 2