


C702 för 69 MHz enkel bruksanvisning

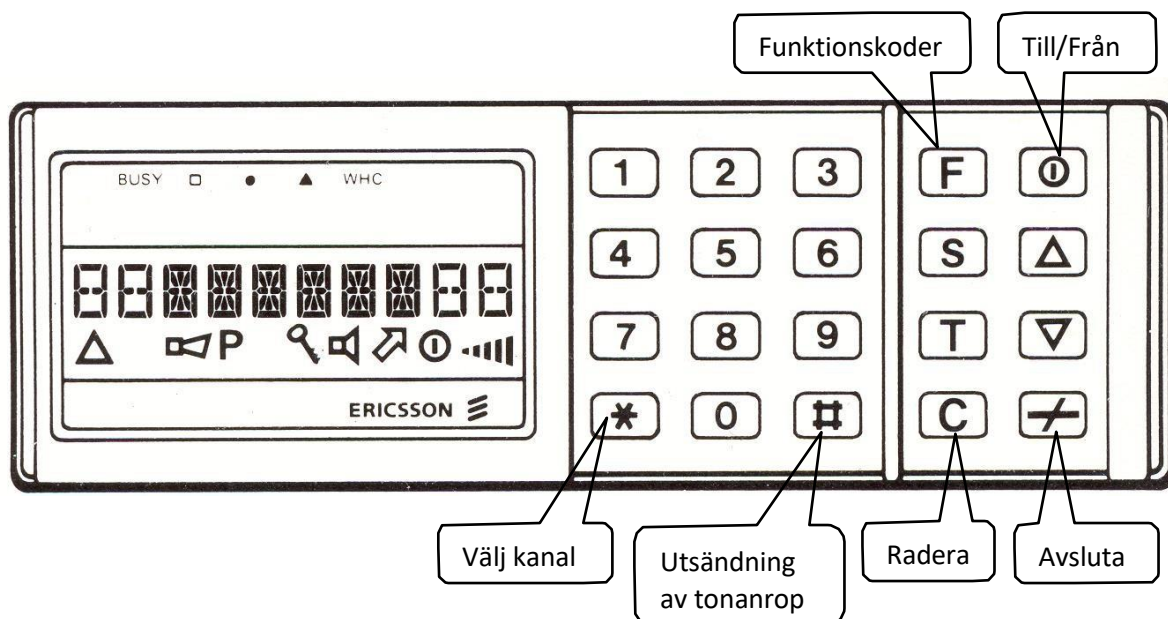

- För att ställa in kanal: tryck på * och välj kanal, två siffror
- För att sända tonanrop: Knappa in fem siffror och tryck på #
- För att ange funktionskod: tryck "F" funktionskod och avsluta med #
- Observera att det är bara kan 1 – 8 som är fria att sända på, övriga kräver tillstånd
- Kanal 61 – 68 scanna alla 8 kanaler 69 MHz utom en. Te x kan 65 scanna alla utom kan 5

Kanal num.	Frekvens MHz	Visas i display	Beskrivning
00		SCAN ALLA	Scanna alla kanaler
69		SCAN 69	Scanna Kanal 1 - 8
61-68		SCAN 69-x	Utelämna kan 1 - 8
01	69,0125	69_0125	Fri kanal 1
02	69,0375	69_0375	Fri kanal 2
03	69,0625	69_0625	Fri kanal 3
04	69,0875	69_0875	Fri kanal 4
05	69,1125	69_1125	Fri kanal 5
06	69,1375	69_1375	Fri kanal 6
07	69,1625	69_1625	Fri kanal 7
08	69,1875	69_1875	Fri kanal 8 anrop
20		SCAN 20	Scanna kanal 21 - 25
21	69,6125	JAKT 1	Jaktkanal 1
22	69,6375	JAKT 2	Jaktkanal 2
23	69,6625	JAKT 3	Jaktkanal 3
24	69,6875	JAKT 4	Jaktkanal 4
25	69,7125	JAKT 5	Jaktkanal 5
50		SCAN 50	Scanna kanal 51 - 54
51	85,9375	RIKS 1	Åkeriradio riks 1
52	85,9625	RIKS 2	Åkeriradio riks 2
53	86,6625	RIKS 3	Åkeriradio riks 3
54	87,2875	RIKS 4	Åkeriradio riks 4
70	70,1375	70_1375	Prov & Demo

Några funktionskoder:

F25# = Tänd/släck displaybelysning

F26# = Spara volyminställning

F82*xxxxx# = Lägg in eget individnummer

F83# = Titta vilket individnummer du har

F35# = Slå av/på lågeffekt (L visas i displayen)

F120# = kolla vilken programversion du har på firmware (ska vara R6A om du ska få detta att funka)

F140# = Kolla vilken revision och vilken kodfil som ligger i radion