


# C702 för 69 MHz bruksanvisning

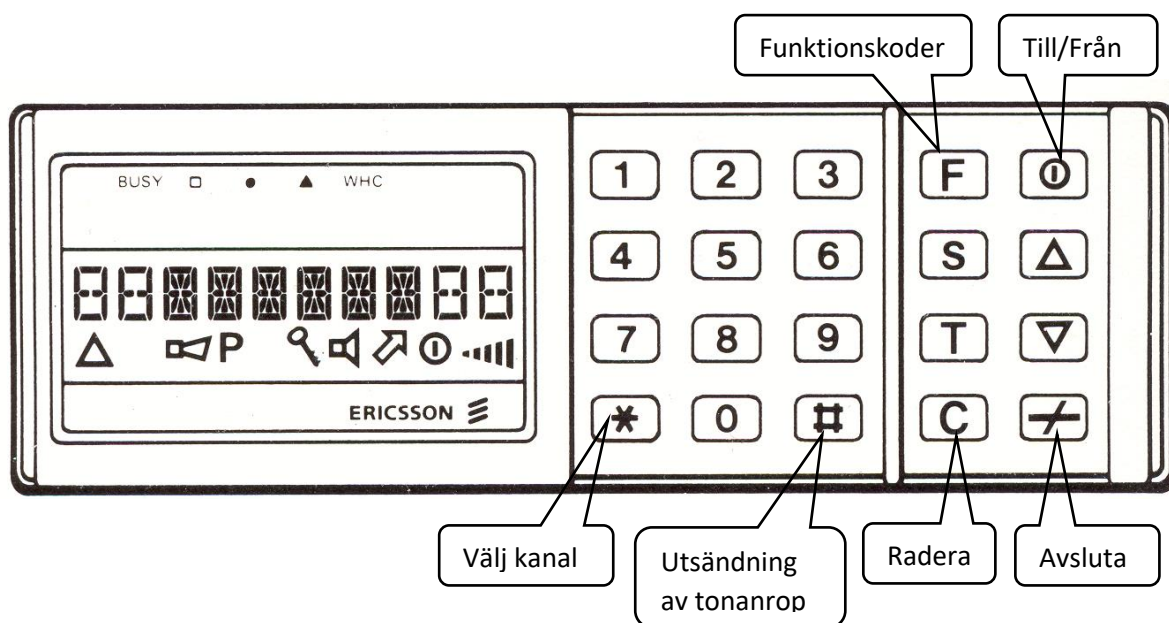

För att sända tonanrop: Knappa in fem siffror och tryck på #

För att ställa in kanal: tryck på \* och välj kanal, två siffror

För att ange funktionskod: tryck "F" funktionskod och avsluta med #

Kanaler i radion	Några funktionskoder:
01 69,0125 MHz	F25# = Tänd/släck displaybelysning
02 69,0375 MHz	F26# = Spara volyminställning
03 69,0625 MHz	F82*xxxxx# = Lägg in eget individnummer
04 69,0875 MHz	F83# = Titta vilket individnummer du har
05 69,1125 MHz	F35# = Slå av/på lågeffekt (L visas i displayen)
06 69,1375 MHz	F120# = kolla vilken programversion du har på firmware (ska vara R6A om du ska få detta att funka)
07 69,1625 MHz	F140# = Kolla vilken revision och vilken kodfil som ligger i radion
08 69,1875 MHz	
55 ÅR1 85,9375	
56 ÅR2 85,9625	
00 Scanna alla kanaler	
69 Scanna kan 1 – 8 69 MHz	
50 Scanna Åkerikanalerna	