


# C705H för 70 cm enkel bruksanvisning

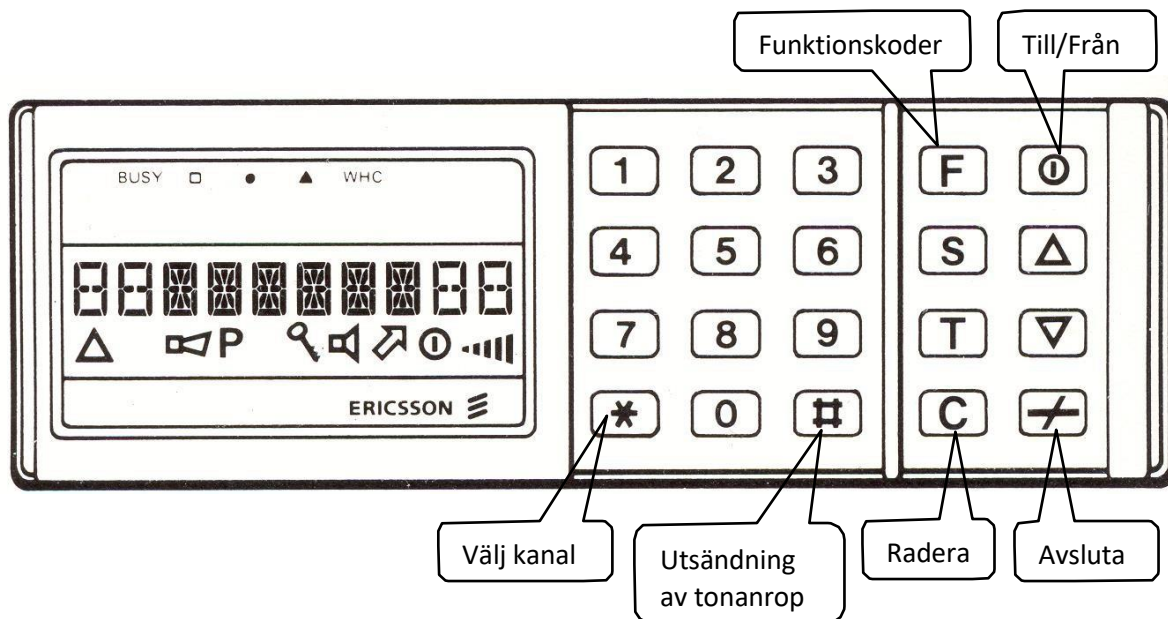

- För att ställa in kanal: tryck på \* och välj kanal, två siffror
- För att sända tonanrop: Knappa in fem siffror och tryck på #
- För att ange funktionskod: tryck "F" funktionskod och avsluta med #

Kanal	Simplex	RX/TX		Kanal	Repeater	TX	RX
1	U272	433,4000		68	RU368	432,6000	434,6000
2	U274	433,4250		69	RU369	432,6125	434,6125
3	U276	433,4500		70	RU370	432,6250	434,6250
4	U278	433,4750		71	RU371	432,6375	434,6375
5	U280	433,5000		72	RU372	432,6500	434,6500
6	U282	433,5250		73	RU373	432,6625	434,6625
7	U284	433,5500		74	RU374	432,6750	434,6750
8	U286	433,5750		75	RU375	432,6875	434,6875
9	U288	433,6000		76	RU376	432,7000	434,7000
10	U290	433,6250		77	RU377	432,7125	434,7125
11	U292	433,6500		78	RU378	432,7250	434,7250
12	U294	433,6750		79	RU379	432,7375	434,7375
13	U296	433,7000		80	RU380	432,7500	434,7500
14	U298	433,7250		81	RU381	432,7625	434,7625
15	U300	433,7500		82	RU382	432,7750	434,7750
16	U302	433,7750		83	RU383	432,7875	434,7875
17	U304	433,8000		84	RU384	432,8000	434,8000
18	U306	433,8250		85	RU385	432,8125	434,8125
19	U308	433,8500		86	RU386	432,8250	434,8250
20	U310	433,8750		87	RU387	432,8375	434,8375
21	U312	433,9000		88	RU388	432,8500	434,8500
22	U314	433,9250		89	RU389	432,8625	434,8625
23	U316	433,9500		90	RU390	432,8750	434,8750
24	U318	433,9750		91	RU391	432,8875	434,8875
25	U320	434,0000		92	RU392	432,9000	434,9000
				93	RU393	432,9125	434,9125
				94	RU394	432,9250	434,9250
00	Scan simplex			95	RU395	432,9375	434,9375
50	Scan repeaters			96	RU396	432,9500	434,9500
51	Scan repeaters x			97	RU397	432,9625	434,9625
40	Scan SRBR	41 - 48		98	RU398	432,9750	434,9750
				99	RU399	432,9875	434,9875

## Några funktionskoder:

F25# = Tänd/släck displaybelysning

F26# = Spara volyminställning

F82\*xxxxx# = Lägg in eget individnummer

F83# = Titta vilket individnummer du har

F35# = Slå av/på lågeffekt (L visas i displayen)

F120# = kolla vilken programversion du har på firmware (ska vara R6A om du ska få detta att funka)

F140# = Kolla vilken revision och vilken kodfil som ligger i radion